


Imprimantes **DTF**
UV-DTF
UV

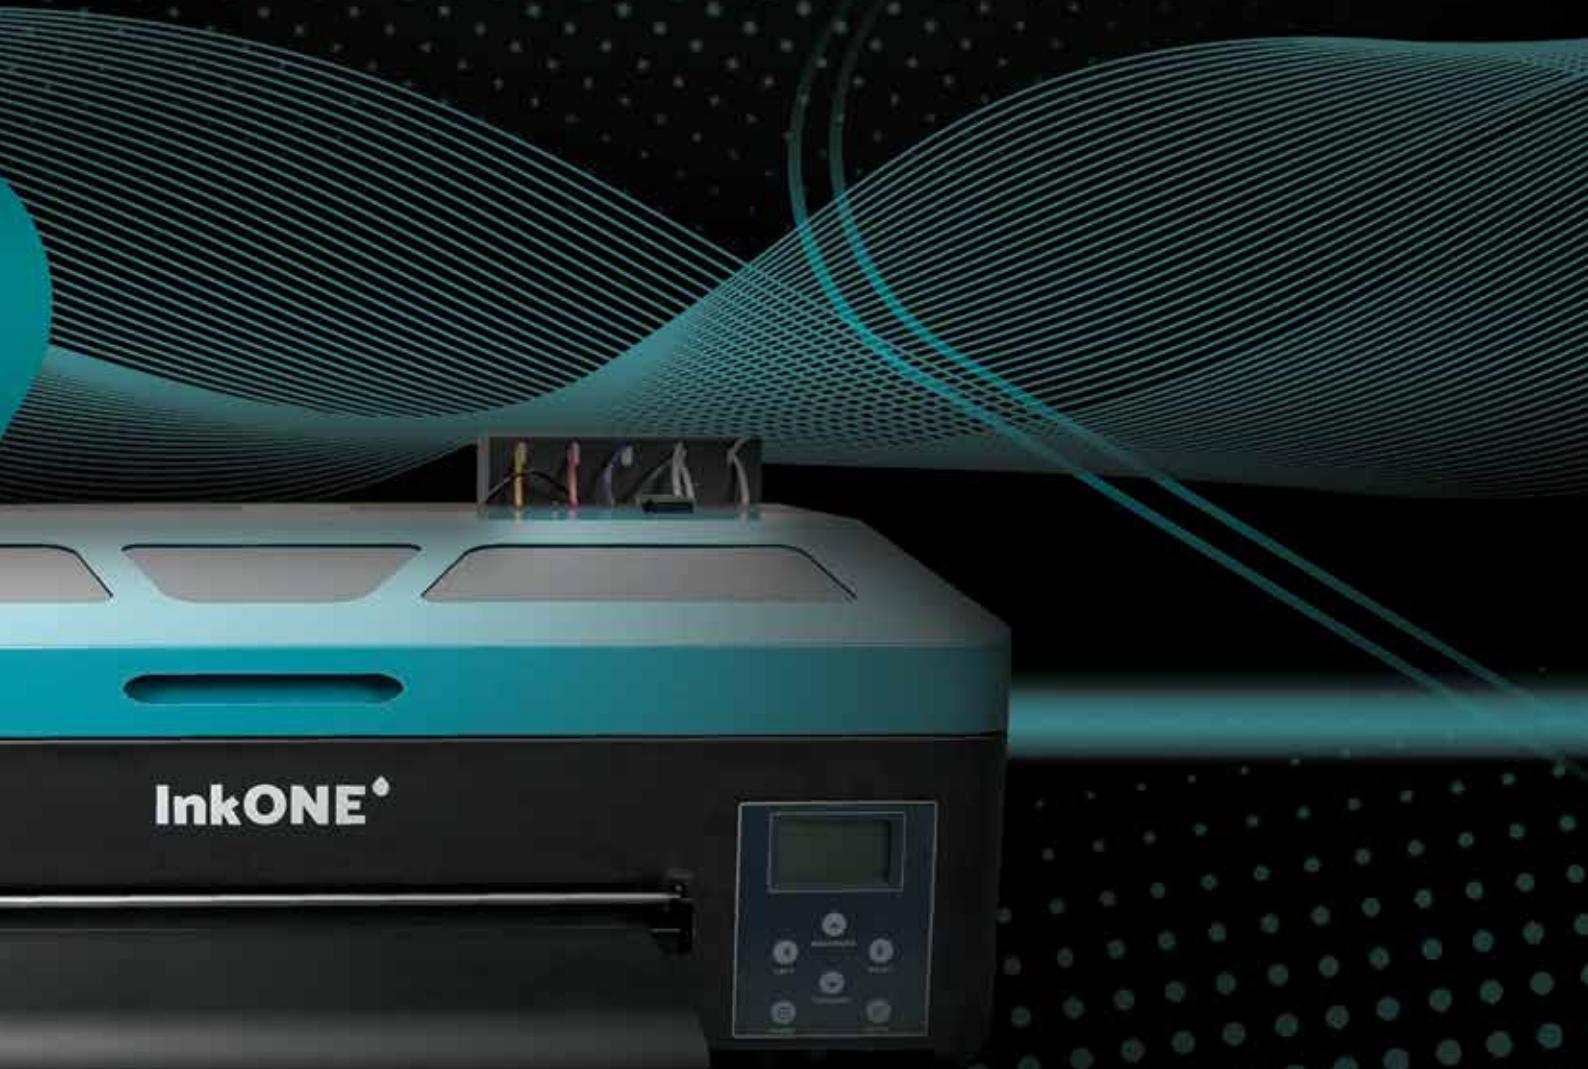

InkONE®
design your vision

Imprimantes DTF

DS1

Solution abordable, compacte et polyvalente

- Coupeur manuel
- Système de recirculation/agitation de l'encre blanche
- Base chauffante pour impression
- Moteur renforcé pour le chariot de la tête d'impression
- Système d'aspiration pour un papier droit et sans plis

 20 cm
DIN A4

1440 ppp 3,6 ML/h



DM3H

Équilibre entre puissance et rentabilité

- Coupeur manuel
- Ouverture hydraulique / lumière interne
- Système de recirculation et d'agitation de l'encre blanche
- Base chauffante pour impression
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Portes latérales pour visualisation de la tête d'impression et du capping
- Système d'aspiration pour un papier droit et sans plis
- Filtre pour encre blanche

 35 cm

6 Pass 1080x720 ppp 3,8 ML/h



DX7

Équipement avec des performances de machine industrielle

- Indicateurs d'encre et lumière interne
- Système de recirculation/agitation de l'encre blanche
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Portes latérales pour la visualisation de la tête d'impression et du capping
- Base chauffante pour impression
- Interrupteur d'aspiration pour un papier droit et sans plis
- Capteur anti-collision pour la tête d'impression
- Indicateurs d'encre et lumière interne
- Système de recirculation/agitation de l'encre blanche
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Portes latérales pour la visualisation de la tête d'impression et du capping
- Base chauffante pour impression
- Système d'aspiration pour un papier droit et sans plis
- Capteur de détection anti-collision pour la tête d'impression
- Interrupteur de niveau électrique - soulève les rouleaux pour ajuster le papier
- Fermetures des tubes d'encre par valve
- Système automatique de remplissage du capping avec nettoyage
- Capteur de fin de bobine de papier

 35 cm

6 Pass 900x720 7,5-9 ML/h
8 Pass 1200x720 4,5-6 ML/h



 60 cm

6 Pass 1800x720 15,8 ML/h
8 Pass 2400x720 12,5 ML/h



Sécheur et poudreur

H1

Séchage de haute qualité

- Chauffage par contact
- Purificateur de fumées intégré
- Filtration HEPA
- Filtration au charbon actif
- Entretien facile
- Grilles de ventilation



A3 Plus



SX8

Performance supérieure pour de grands projets

- Procesos automáticos de gestión eficiente mediante pantalla digital
- Cinta transportadora con succión
- Purificador integrado con separador de humo y aceite
- Alarma opcional por bajo nivel de polvo
- Precalentamiento frontal: elimina humedad y evita desplazamientos de tinta en el film



60 cm



SM3

Efficacité maximale et réduction du gaspillage de matériel

- Plaque frontale thermique - sèche l'encre avant de commencer le processus
- Refroidissement en fin de processus
- Recharge automatique de polyamide jusqu'à 100 g/m²
- Filtre à air intégré
- Bobine collectrice



35 cm



SZ1

Potencia industrial para producciones sin límite

- Procesos automáticos de gestión eficiente mediante pantalla digital
- Cinta transportadora con succión
- Purificador integrado con separador de humo y aceite
- Alarma opcional por bajo nivel de polvo
- Precalentamiento frontal: elimina humedad y evita desplazamientos de tinta en el film



90 cm




Imprimantes UV-DTF et UV

UM3

Innovation compacte pour des stickers impeccables

- Imprimante et plastifieuse 2 en 1
- Double tête d'impression Epson XP600
- Plateforme à vide intégrée
- Réservoirs d'encre rechargeables
- Fenêtre sur le couvercle et lumière intérieure
- Inclut un support sur pied




30 cm

6 Pass 1080x720 6,6 ML/h
8 Pass 1440x720 3,3 ML/h

VM4

Technologie UV supérieure

- Écran numérique intégré
- Imprime des objets jusqu'à 130 mm d'épaisseur
- Plateforme d'aspiration
- Deux têtes d'impression Epson XP600
- Système avancé de refroidissement
- Accessoire optionnel de rotation



30 cm

1080ppp / 7min
1440ppp / 15min

Imprimantes

Tableau comparatif



	InkOne DS1	InkOne DM3H	InkOne DM4	InkOne DX7
Tête d'impression	Epson L805	Epson XP600	Epson iL600	Epson i3200
Nombre de têtes	1	1	2	2
Couleurs	CMYKWW	CMYKWW	CMYK+WWWW	CMYK+WWWW
Vitesse d'impression	1440 ppp 3,6 ML/h	6 Pass 1080x720 3,8 ML/h	6 Pass 900x720 7,5-9 ML/h 8 Pass 1200x720 4,5-6 ML/h	6 Pass 1800x720 15,8 ML/h 8 Pass 2400x720 12,5 ML/h
Interface	USB 2.0	Ethernet Gigabyte	Ethernet Gigabyte	Ethernet Gigabyte
Recirculation et agitation de l'encre blanche	Oui	Oui	Oui	Oui
Largeur d'impression	20 cm	35 cm	35 cm	60 cm
Carte mère	Epson	Hoson	Hoson	Hoson
Système d'exploitation	Windows 10/11	Windows 10/11	Windows 10/11	Windows 10/11
Compatible avec four automatique	Oui	Oui	Oui	Oui
Dimensions de l'équipement (L x H x P)	58 x 20 x 55 cm	84 x 110 x 95 cm	85,3 x 131,8 x 60 cm	99 x 96 x 160 cm

Sécheur et poudreur

Tableau comparatif



	InkOne H1	InkOne SM3	InkOne SX8	InkOne SZ1
Largeur maximale du papier/film	35 x 50 cm	35 cm	60 cm	90 cm
Boîte de remplissage de poudre	-	Si	Si	Si
Fréquence de remplissage de poudre	-	Toutes les 1,5 à 3 heures	Toutes les 4 à 5 heures	Toutes les 4 à 5 heures
Recyclage automatique de la poudre	-	No	Si	Si
Tension nominale	220 V	220V	220V	220V
Dimensions de l'équipement (L x H x P)	53 x 47 x 15 cm	62 x 87 x 95 cm	188,4 x 91,2 x 99,0 cm	198,4 x 127,6 x 99,2 cm

InkONE
design your vision

www.inkone-print.com

Distributeur officiel :

sublimet

Calle Batista i Roca, 54
08302 Mataró, Barcelona
info@sublimet.com
+ 34 93 486 90 25

20 rue des Libellules
40230 Tosse, France
infofr@sublimet.com
+33 (0) 533 096 448

www.sublimet.com