


Stampanti **DTF**  
**UV-DTF**  
**UV**

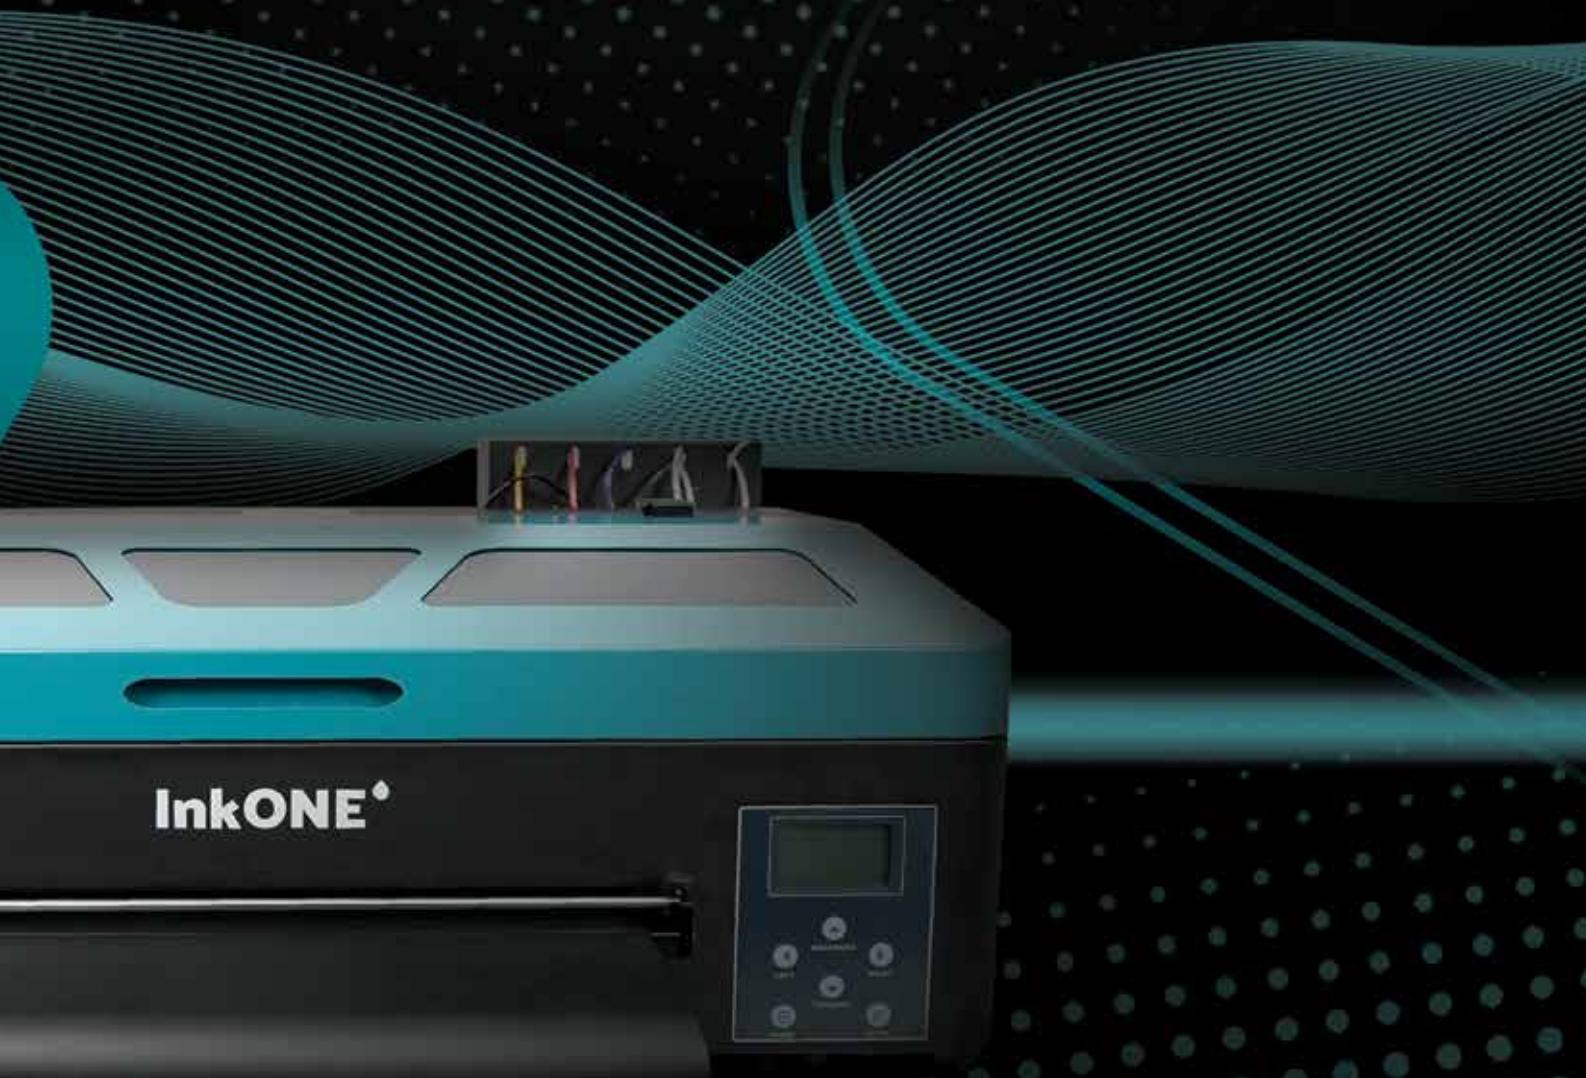

**InkONE<sup>®</sup>**  
design your vision

# Stampanti DTF

## DS1

### Soluzione economica, compatta e versatile

- Taglierina manuale
- Sistema di ricircolo/agitatore per l'inchiostro bianco
- Base riscaldante per la stampa
- Motore del carrello della testina rinforzato
- Sistema di aspirazione per una carta dritta e senza pieghe



20 cm  
DIN A4



## DM3H

### Equilibrio tra potenza e redditività

- Taglierina manuale
- Apertura idraulica / luce interna
- Sistema di ricircolo e agitatore per l'inchiostro bianco
- Base riscaldante per la stampa
- Pulsante di arresto d'emergenza
- Sportelli laterali per la visualizzazione della testina e del capping
- Sistema di aspirazione per una carta dritta e senza pieghe
- Filtro per inchiostro bianco



35 cm 6 Pass 1080x720 ppp 3,8 ML/h



## DM4

### Attrezzatura ad alte prestazioni

- Indicatori dell'inchiostro e luce interna
- Sistema di ricircolo/agitatore per l'inchiostro bianco
- Pulsante di arresto d'emergenza
- Sportelli laterali per vedere testina e capping
- Base riscaldante per la stampa
- Interruttore di aspirazione per una carta dritta e senza pieghe
- Sensore anticollisione della testina



35 cm  
6 Pass 900x720 7,5-9 ML/h  
8 Pass 1200x720 4,5-6 ML/h



## DX7

### Attrezzatura con prestazioni da macchina industriale

- Indicatori dell'inchiostro e luce interna
- Sistema di ricircolo/agitatore per l'inchiostro bianco
- Pulsante di arresto d'emergenza
- Sportelli laterali per vedere testina e capping
- Base riscaldante per la stampa
- Sistema di aspirazione per una carta dritta e senza pieghe
- Sensore anticollisione della testina
- Electric level switch – solleva i rulli per la regolazione della carta
- Chiusura dei tubi dell'inchiostro tramite valvola
- Sistema automatico di riempimento del capping con cleaning
- Sensore carta per fine bobina



60 cm  
6 Pass 1800x720 15,8 ML/h  
8 Pass 2400x720 12,5 ML/h



# Forni e applicatori

**InkONE**  
design your vision

## H1

### Asciugatura di alta qualità

- Riscaldamento a contatto
- Depuratore di fumi integrato
- Filtrazione con HEPA e carbone attivo
- Manutenzione semplice
- Griglie di ventilazione



A3 Plus



## SM3

### Massima efficienza e riduzione degli sprechi di materiale

- Piastra frontale termica – asciuga l'inchiostro prima dell'inizio del processo
- Raffreddamento alla fine del processo
- Ricarica automatica della poliammide fino a 3 ore
- Filtro dell'aria incorporato



35 cm



## SX8

### Prestazioni superiori per grandi progetti

- Gestione automatica tramite schermo digitale
- Nastro trasportatore con aspirazione
- Purificatore integrato con separatore di fumo e olio
- Allarme opzionale per basso livello di polvere
- Pre-riscaldamento frontale: elimina l'umidità ed evita lo spostamento dell'inchiostro sul film



60 cm



## SZ1

### Potenza industriale per produzioni senza limiti

- Gestione automatica tramite schermo digitale
- Nastro trasportatore con aspirazione
- Purificatore integrato con separatore di fumo e olio
- Allarme opzionale per basso livello di polvere
- Pre-riscaldamento frontale: elimina l'umidità ed evita lo spostamento dell'inchiostro sul film



90 cm



# Stampanti UV-DTF e UV

## UM3

### Innovazione compatta per adesivi impeccabili

- Stampante e laminatrice 2 in 1
- Doppia testina di stampa Epson XP600
- Piattaforma a vuoto incorporata
- Serbatoi d'inchiostro ricaricabili
- Finestra sul coperchio e luce interna
- Supporto da pavimento incluso



30 cm



6 Pass 1080x720 6,6 ML/h  
8 Pass 1440x720 3,3 ML/h



## VM4

### Tecnologia UV superiore

- Schermo digitale integrato
- Stampa oggetti fino a 130 mm di spessore
- Piattaforma a vuoto
- Due testine di stampa Epson XP600
- Sistema avanzato di raffreddamento
- Serbatoi d'inchiostro ricaricabili



30 cm



1080ppp / 7min  
1440ppp / 15min



# Stampanti

## Tabella comparativa



	InkOne DS1	InkOne DM3H	InkOne DM4	InkOne DX7
<b>Testina di stampa</b>	Epson L805	Epson XP600	Epson iL600	Epson i3200
<b>Numero di testine</b>	1	1	2	2
<b>Colori</b>	CMYKWW	CMYKWW	CMYK+WWWW	CMYK+WWWW
<b>Velocità di stampa</b>	1440 ppp 3,6 ML/h	6 Pass 1080x720 3,8 ML/h	6 Pass 900x720 7,5-9 ML/h 8 Pass 1200x720 4,5-6 ML/h	6 Pass 1800x720 15,8 ML/h 8 Pass 2400x720 12,5 ML/h
<b>Interfaccia</b>	USB 2.0	Ethernet Gigabyte	Ethernet Gigabyte	Ethernet Gigabyte
<b>Ricircolo e agitazione dell'inchiostro bianco</b>	Sì	Sì	Sì	Sì
<b>Larghezza di stampa</b>	20 cm	35 cm	35 cm	60 cm
<b>Scheda madre</b>	Epson	Hoson	Hoson	Hoson
<b>Sistema operativo</b>	Windows 10/11	Windows 10/11	Windows 10/11	Windows 10/11
<b>Compatibile con forno automatico</b>	Sì	Sì	Sì	Sì
<b>Dimensioni dell'attrezzatura (largh. x alt. x prof.)</b>	58 x 20 x 55 cm	84 x 110 x 95 cm	85,3 x 131,8 x 60 cm	99 x 96 x 160 cm

# Forni e applicatori

## Tabella comparativa



	InkOne H1	InkOne SM3	InkOne SX8	InkOne SZ1
<b>Larghezza massima della carta/film</b>	35 x 50 cm	35 cm	60 cm	90 cm
<b>Vano di riempimento della polvere</b>	-	Sì	Sì	Sì
<b>Frequenza di riempimento della polvere</b>	-	Cada 1,5-3 horas	Cada 4-5 horas	Cada 4-5 horas
<b>Riciclo automatico della polvere</b>	-	No	Sí	Sí
<b>Tensione nominale</b>	220 V	220V	220V	220V
<b>Dimensioni dell'attrezzatura (largh. x alt. x prof.)</b>	53 x 47 x 15 cm	62 x 87 x 95 cm	188,4 x 91,2 x 99,0 cm	198,4 x 127,6 x 99,2 cm